HLT ホームローリータンク

用途に合わせて使い分け

☑回転成形品で驚きの価格を実現

☑回転成形だから可能な標準４色のラインナップ

☑用途が広がる５０Ｌ～１０００Ｌを用意

容量	長さ×幅　×高さ
50L	500×　400×380
100L	640×　550×435
200L	800×　640×580
300L	900×　740×630
500L	1070×　870×760
1000L	1385×1130×930

□フタはねじ込み式の黒色となります。
□バルブはオプションです。

標準品：本体・ハンドホール・ドレンキャップ

本社営業部　〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地
Tel 06-6412-5851 Fax 06-5413-1803

東京営業所　〒114-0015 東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号(駒込Kビル5F)
Tel 03-3823-7515 Fax03-3823-7055

名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号(トキワ土居ビル)
Tel 052-679-5340 Fax 052-679-5341

九州営業所　〒861-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫 3019-1
Tel 096-293-0200 Fax 096-293-0301

販売代理店

角型反応槽 1000L

補強枠、撹拌架台を標準装備した開放角型タイプ

- 角型でスペースの有効活用ができる
- ポリエチレン製の優れた耐薬品性
- 軽量で優れた耐久性

- 薬品槽として
- 中和反応槽として
- 凝集反応槽として

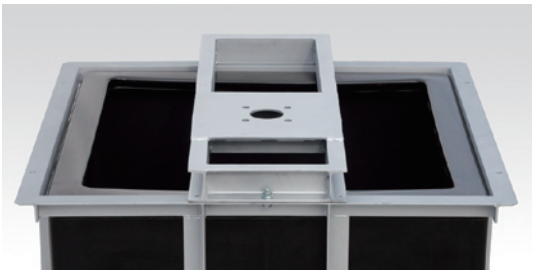

0.2KW～0.75KWの撹拌機が搭載できます。
（撹拌機はオプションです）



補強枠はシルバー塗装。
ご希望に応じてSUSやZnドブ漬仕上への変更も可能です。

用途に応じ、本体壁面に液入用・液出用のノズル取付が可能です。
（最大100Aまで）

補強枠下部はアンカーボルト用の穴が4カ所用意されており、本体をしっかり固定できます。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 （単位：mm）

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	撹拌機能力	液体	重量(±)kg	材質
角型反応槽 1000L	1,000	1,118	1,118	1,441	0.2KW ～ 0.75KW	比重 1.3以下 粘度 100CP以下 使用温度 40℃以下	本体 55 枠＋架台 146 全体 201	本体 ポリエチレン 枠+架台 SS400 錆止&上塗各1回 仕上色：シルバー （ご希望により、Znドブ漬やSUSも選択可能）

・撹拌機能力 (0.2KW～0.75KW) を超えた出力の撹拌機を絶対に使用しないでください。製品の破損・不具合を招く原因となります。
・製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。・本仕様は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。

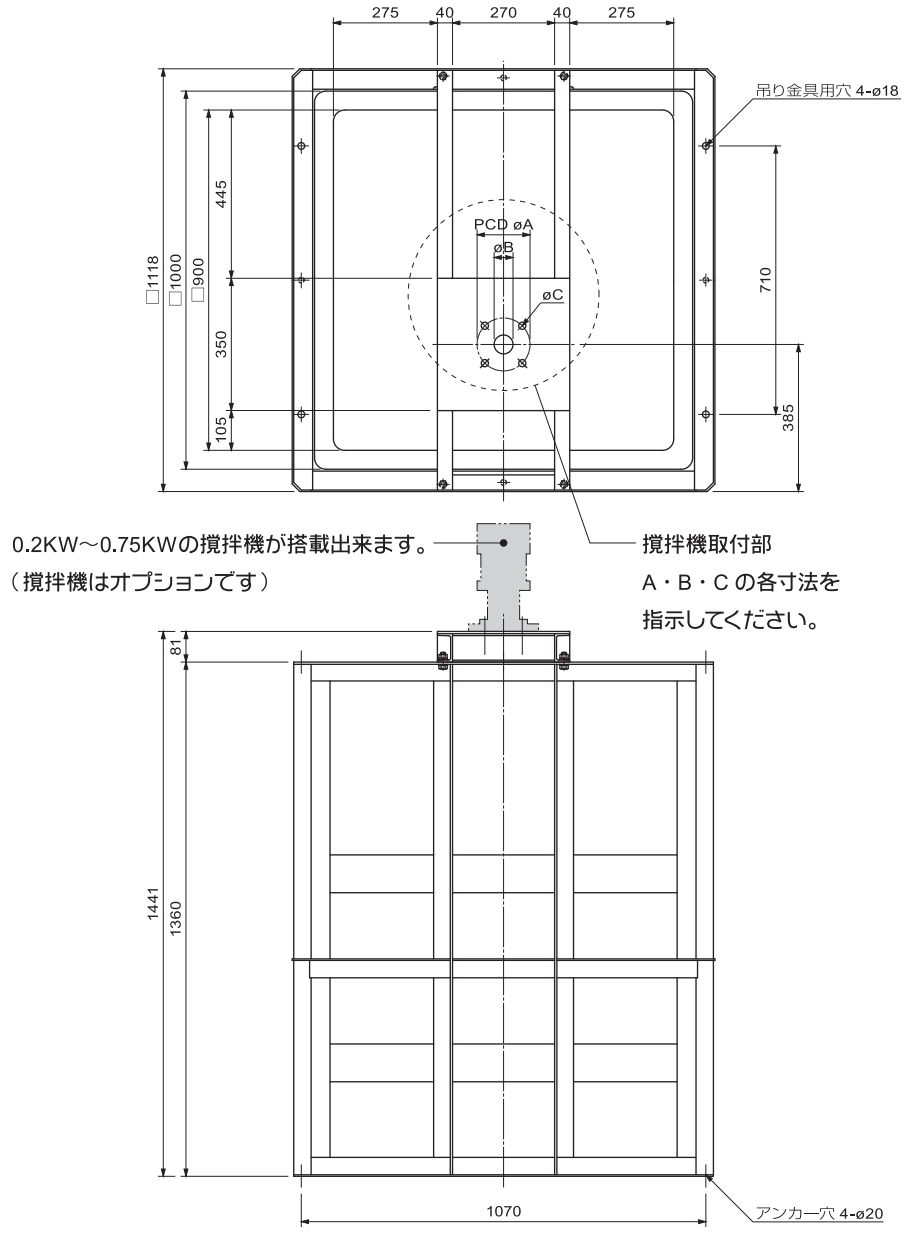

撹拌機もご相談下さい

スイコーでは、国内主要メーカーの撹拌機も取り扱っております。お客様の使用用途に合わせてセット販売も行っていますので本体と合わせてご相談下さい。

スイコー株式会社

本社営業部　Tel: 06-6412-5851　Fax: 06-6413-1803
〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

東京営業所　Tel: 03-3823-7515　Fax: 03-3823-7055
〒114-0015　東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号 (駒入 K ビル 5F)

名古屋営業所　Tel: 052-679-5340　Fax: 052-679-5341
〒456-0013　名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号 (トキワ外土居ビル)

九州営業所　Tel: 096-293-0200　Fax: 096-293-0301
〒869-1236　熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社
Tel: 0197-66-5055　Fax: 0197-66-5054
〒024-0004　岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社
Tel: 011-398-5510　Fax: 011-398-5522
〒063-0051　北海道札幌市西区宮の沢 1 条 3 丁目 4-12

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。
URL: http://www.e-suiko.co.jp/

販売店

設置型タンク

◇製品の基本寸法はＵＬタンクに準じます。
◇アンカー部分は融着アンカーとＳＵＳプレートがセットになります。
◇アンカーの取付数は変更できません。（標準設計震度 0.6G 以上の対応は出来ません）。
◇アンカープレートは移動できます。但し取付ピッチは固定となります。
　例）（0° 90° 180° 270° ）→（45° 135° 225° 315° ）
◇吊りフックは下記の通り 90° 毎の固定となります。

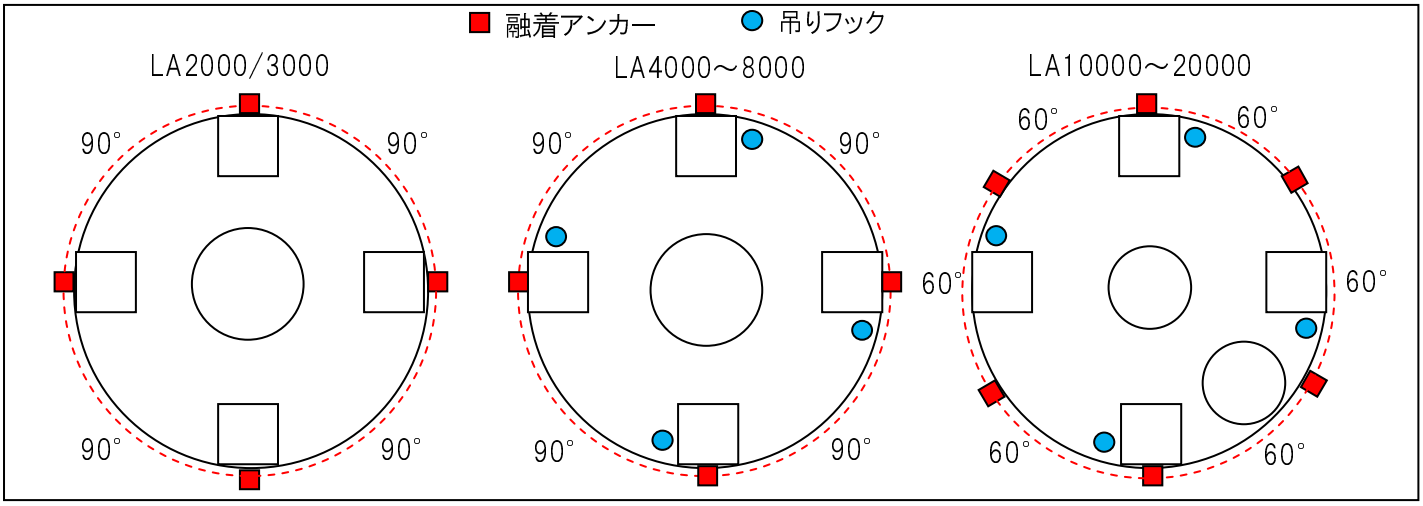

※アンカーの打ち込みは製品設置後、行ってください。
製品公差がありますので、事前打ち込みでは取り付け出来ません。
また、融着アンカーに補強プレートをセットした状態でアンカー打ち込みを行ってください。

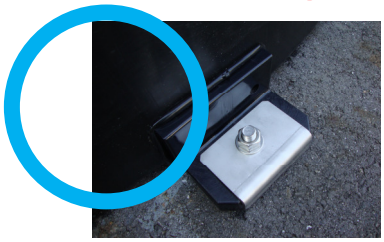

※吊りフックの取扱については、取扱説明書の手順に従って十分に注意して作業して下さい。
（取扱説明書は製品納入時に同梱包していますが、事前に必要な場合は御連絡下さい。）



スイコー株式会社

本社営業部　〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地
Tel 06-6412-5851 Fax 06-5413-1803

東京営業所　〒114-0015 東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号(駒込Kビル5F)
Tel 03-3823-7515 Fax03-3823-7055

名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号(トキワ土居ビル)
Tel 052-679-5340 Fax 052-679-5341

九州営業所　〒861-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫 3019-1
Tel 096-293-0200 Fax 096-293-0301

販売代理店

LAタンク

ULタンクにアンカーを融着

☑ポリエチレンタンクの歴史を変えた融着フランジの技術をアンカーでも実現

☑補強枠無しで標準設計震度 0.6G　※1

☑アンカー位置を設定可能　※2

☑吊りフックを標準装備　※3

	LA-2000	LA-3000	LA-4000	LA-5000	LA-6000	LA-8000	LA-10000	LA-15000	LA-20000
アンカー数	4	4	4	4	4	4	6	6	6
取付ピッチ	90°	90°	90°	90°	90°	90°	60°	60°	60°
吊りフック	—	—	4	4	4	4	4	4	4

※1．液比重 1.3、液温 40℃が上限　※2．数量・取付ピッチは固定　※3．LA-2000/3000 は取付不可

ノッチタンク500L

軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽

- ☑ 錆びないポリエチレン製
- ☑ 軽量で手運びが出来，移動が簡単
- ☑ コンパクトな設計で狭い現場に最適

● 建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として

吊り金具を標準装備。本体がポリエチレン製で軽量なため移動作業が簡単です。

アルミプレートにPEコーティングを施した仕切板は，本体と一体成形。とても頑丈です。

ご希望により液入口に50Aフランジ(10KF)の取付が出来ます。(本体にø60の穴開けが必要になります。)

タンク下部左右2カ所にドレンを用意。排水や沈殿物の除去等にご使用ください。

液出口には100Aのフィッティングが装着されています。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位：mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	重量(±)kg	ノズル		材質
						液入口	液出口	
ノッチタンク500L	500	930	730	850	39.0	50A (10KF取付可能)	100A (10KF)	本体　ポリエチレン 仕切板　アルミプレート(PEコーティング)

・製品の色は印刷により，多少実物と異なる場合があります。・本仕様は改良のため，お断りなく一部変更する場合があります。

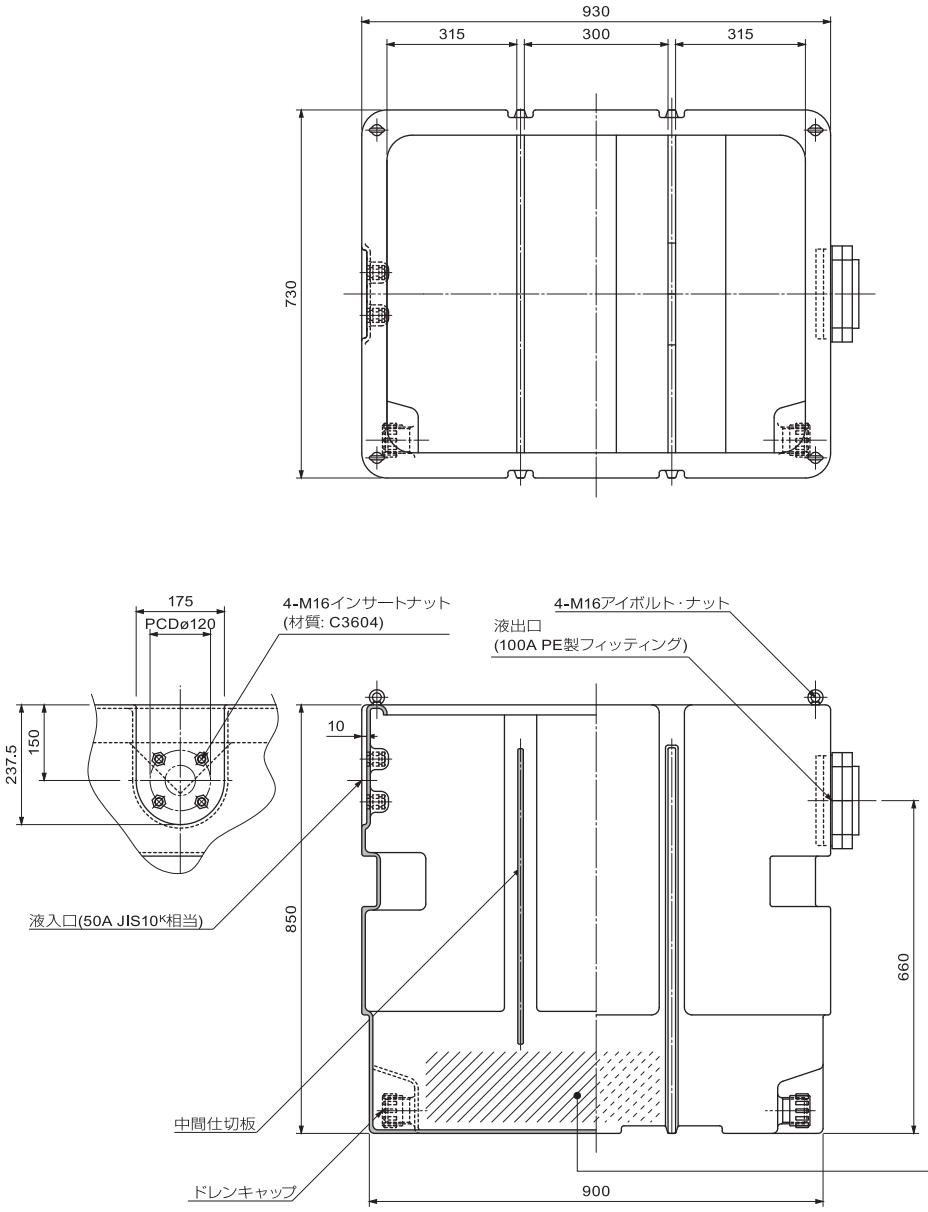

製品の取り扱いについて

本体および仕切版に，強い衝撃や負荷をかけると破損の原因となります。

火気のある近くでの使用はしないでください。又，エンジン，モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。

製品の運搬時は内容液を空にしてください。

吊り上げフックをご使用の際は，内容液が空である事をご確認の上，4 点吊りでお願いします。

中間仕切板（防波板）下面を超えて沈殿物が溜まると，泥と水を分離出来なくなりますので，定期的な沈殿物の除去をお願いします。

500ℓ

スイコー株式会社

本社営業部　Tel: 06-6412-5851　Fax: 06-6413-1803
〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

東京営業所　Tel: 03-3823-7515　Fax: 03-3823-7055
〒114-0015　東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号 (駒込 K ビル 5F)

名古屋営業所　Tel: 052-679-5340　Fax: 052-679-5341
〒456-0013　名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号 (トキワ外土居ビル)

九州営業所　Tel: 096-293-0200　Fax: 096-293-0301
〒869-1236　熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社
Tel: 0197-66-5055　Fax: 0197-66-5054
〒024-0004　岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社
Tel: 011-398-5510　Fax: 011-398-5522
〒063-0051　北海道札幌市西区宮の沢 1 条 3 丁目 4-12

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。
URL: http://www.e-suiko.co.jp/

販売店

SUIKO

ローリータンク
セレクションガイド

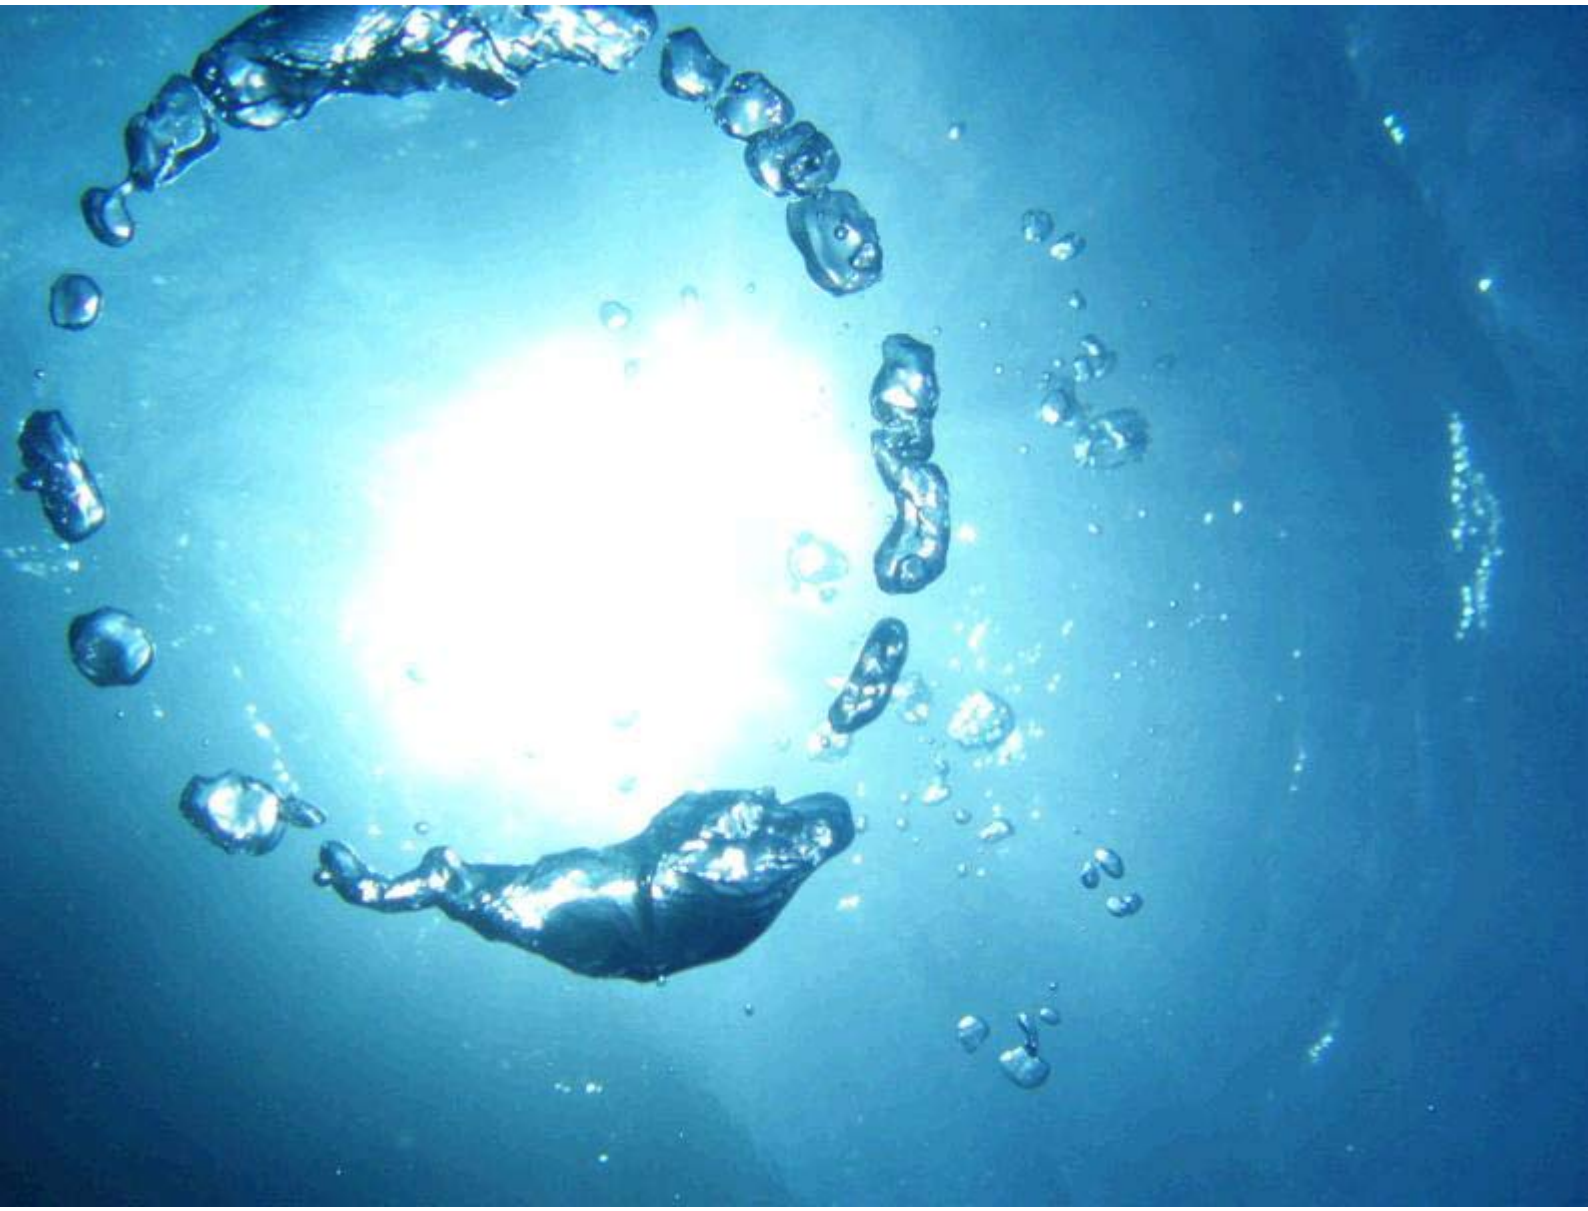

スイコー株式会社

スイコー充実のラインナップ

HLT ホームローリータンク
価格を極める

SLT スーパーローリータンク
強さを極める

SKT スカット
機能を極める

用途に合わせて使い分け！

HLT ホームローリータンク

価格を極めた

頑丈な回転成形品をよりお求めやすく！

レモン・緑・赤・黒の4色のカラーバリエーション！

レモン

緑

赤

黒

	長さ	巾	高さ
50L	500×	400×	380
100L	640×	550×	435
200L	800×	640×	580
300L	900×	740×	630
500L	1070×	870×	760
1000L	1385×	1130×	930

□フタはねじ込み式の黒色のみとなります。

□バルブの取り付けはオプションです。
部品欄でご確認ください。

標準品:本体（ハンドホール・ドレンキャップ付）

ローリータンクのベストセラー！

SLT スーパーローリータンク

強さを極めた

業界トップの豊富なラインナップ！　あらゆる用途に対応！

□フタはねじ込み式の本体同一色となります。
□バルブの取り付けはオプションです。
　部品欄でご確認ください。
標準品:本体（ハンドホール・ドレンキャップ・エア抜きキャップ付）

◎SLT−3000のみ下記オプション部品が標準装備となります。
　①50Aボールバルブ　②チューブ式液面計　③安全用波止め

100L
630×480×490

200L
800×630×630

300L
900×750×705

400L
1000×800×760

500L
1070×880×800

600L
1120×920×875

800L
1200×1020×960

1000L
1200×1200×1020

1200L
1400×1200×1070

1500L
1400×1400×1110

2000L
1550×1550×1200

3000L
1800×1600×1505

完全排水！

SKT スカット

機能を極めた

スイコーローリータンクのトップモデル！

完全排水で洗浄作業がとてもラク。

排水時タンクをかたむけなくても、液が残りません！

・タンク底部は勾配付きで
残液をスムーズに排出。

□フタはねじ込み式の本体同一色となります。
□バルブの取り付けはオプションです。
部品欄でご確認ください。

標準品:本体（ハンドホール・ドレンキャップ・エア抜きキャップ・受け台・固定用ベルト付）

100L
735×560×600

200L
935×750×680

300L
935×750×830

500L
1090×880×935

600L
1200×1150×820

1000L
1200×1200×1155

1200L
1400×1270×1200

ローリータンク用オプション部品

共通部品
バルブ取り付けに必要な部品（25A・40A）

①スリースバルブ

②ニップル

③バルブ取り付け用ジョイント

ドレンキャップを取り外し①②③の順でネジ込みます。

※取付例

補修部品

- 各種ハンドホール　（100用・200～300用・400～2000用・3000用）
- ドレンキャップ・エア抜きキャップ　（全品共通）
- SKT 用受け台・固定用ベルト　（各サイズ）

※SLT（スーパーローリータンク）のみバルブを直接取り付け出来ます。

メーカーオプションとなりますので、御注文時に必ずバルブ付とお申し付け下さい。
サイズは25A・40A・50A があります。
製品の容量によっては取り付け出来ない場合があります。
販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

◆使用上の御注意◆

- 設置用、埋設用としては使用できません。（専用商品をご用意しております。当社までお尋ね下さい）
- 液比重は1．0が上限となります。
- 御使用前に水張りテスト、洗浄を必ず行ってください。
- 運搬時には固定しマンホールはきちんと締めて下さい。
- 子供の手の触れない場所に保管し、マンホールはきちんと締めて下さい。
- エンジン、モーター、プーリー等、発熱部、回転部に近づけて使用しないで下さい。

お気軽にお問い合わせください。又、スイコーホームページでもご確認頂けます。

スイコー株式会社

URL:http://www.e-suiko.co.jp

本社営業部　TEL:06-6412-5851　FAX:06-6413-1803
〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島町86番地

東京営業所　TEL:03-3823-7515　FAX:03-3823-7055
〒114-0015　東京都北区中里1丁目10番6号

名古屋営業所　TEL:052-679-5340　FAX:052-679-5341
〒456-0013　名古屋市熱田区外土居町9番14号

九州営業所　TEL:096-293-0200　FAX:096-293-0301
〒869-1236　熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫3019-1

グループ会社

東北スイコー株式会社　TEL:0197-66-5055　FAX:0197-66-5054
〒024-0004　岩手県北上市村崎野14地割455番地11

北海道スイコー株式会社　TEL:011-398-5510　FAX:011-398-5522
〒063-0051　北海道札幌市西区宮の沢一条3丁目4−12

■販売店

すべり台

日本公園施設業協会 会員様向け商品

軽量・カラフルで，耐候性に優れたポリエチレン製

- リサイクルが容易で環境に優しい素材
- 国産品なので，短納期・1本からでも納品出来ます
- 3つの標準色ほか特注色にも対応可能

KIDS Smiling
ROTO by SUIKO

"KIDS Smiling" は，
スイコー製遊具の登録商標です。

S-1500

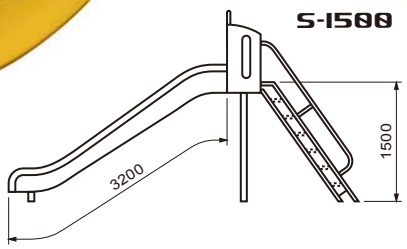

ウェーブタイプ

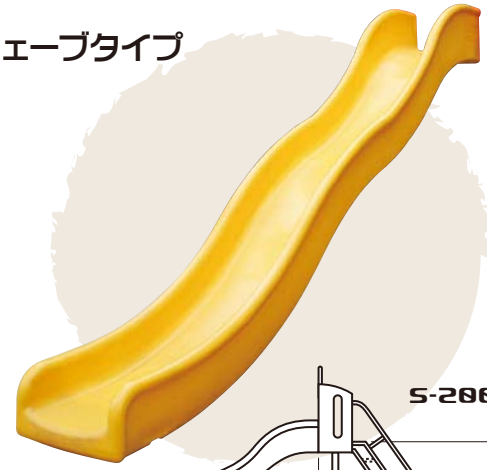

S-2000

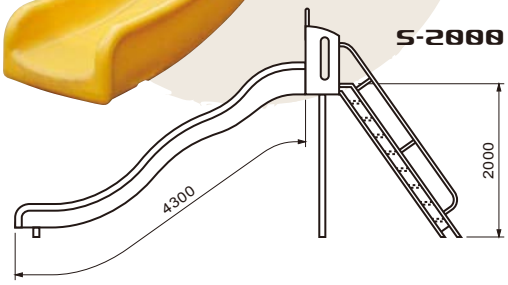

ストレートタイプ

S-1000



安全基準

社団法人日本公園施設業協会の「2008年版遊具の安全に関する規準」に準じる

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 （単位：mm）

品番	形状	滑面長さ	幅	踊り場高さ	材質	色
S-1000	ストレート	2,100	440	1,000	ポリエチレン	標準色：赤・青・黄 特注色はご相談ください
S-1500	ストレート	3,200	440	1,500		
S-2000	ウェーブ	4,300	440	2,000		

・本製品の保証期間は 2 年，耐用年数は 8 年です。・滑面は衣類や季節により，滑走時に静電気が発生する場合があります。
・製品の色は印刷により，多少実物と異なる場合があります。・本仕様は改良のため，お断りなく一部変更する場合があります。

施工事例

東京都品川区
製品名 : S-1500
施工年 : 平成 21 年

東京都新宿区
製品名 : S-2000
施工年 : 平成 21 年

新規 3 タイプがラインナップに加わります !!
- 2009 年秋 発売予定 -

踊り場高さ	形状	すべり面
1000	ストレート	ダブル
1000	カーブ	シングル
1500	ウェーブ	シングル

スイコー株式会社

本社営業部 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

東京営業所 Tel: 03-3823-7515 Fax: 03-3823-7055
〒114-0015 東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号 (駒込 K ビル 5F)

名古屋営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341
〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号 (トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301
〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社
Tel: 0197-66-5055 Fax: 0197-66-5054
〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社
Tel: 011-398-5510 Fax: 011-398-5522
〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢 1 条 3 丁目 4-12

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。
URL: http://www.e-suiko.co.jp/

販売店

耐熱タンク

◇製品の基本寸法はＵＬタンクに準じます。
◇マンホールは全てボルト式耐熱ＰＶＣ製が標準となります。
◇200L～1500L のアンカーは金属製の現地取付け型となります。
◇2000L 以上は融着アンカーとＳＵＳプレートがセットになります。
◇取り付け可能なノズルは天板 20A・25A・40A・50A、側面 25A・50A を設定しております。

製品型式
標準付属品

耐熱 200～1500
■押え金具(現地取付け)90°ごと



耐熱2000～3000
■融着アンカー

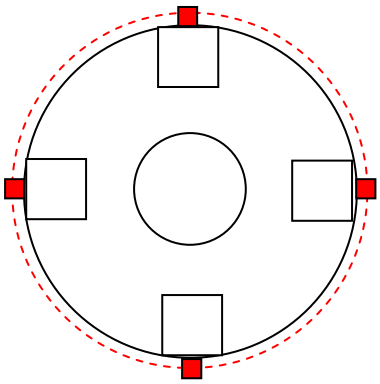

耐熱 4000～5000
■融着アンカー　●吊りフック

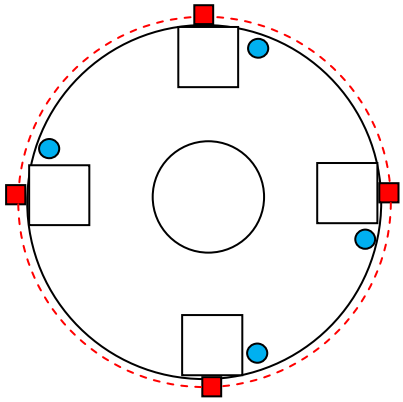

※アンカー施工注意！　製品設置後、運転による温度上昇により寸法が約１%膨張します。

■200～1500 のアンカー金具は本体壁面から 10mm 程度外側に余裕を持たせて取付けして下さい。
■2000 以上の融着アンカーは長穴最外部に打込み完全に締め込まずWナットでロックして下さい。





●吊りフックの取扱については、取扱説明書の手順に従って十分に注意して作業して下さい。
（取扱説明書は製品納入時に同梱包していますが、事前に必要な場合は御連絡下さい。）



耐熱 4000～5000

スイコー株式会社

本社営業部　〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地
Tel 06-6412-5851 Fax 06-5413-1803

東京営業所　〒114-0015 東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号(駒込Kビル5F)
Tel 03-3823-7515 Fax03-3823-7055

名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号(トキワ土居ビル)
Tel 052-679-5340 Fax 052-679-5341

九州営業所　〒861-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫 3019-1
Tel 096-293-0200 Fax 096-293-0301

販売代理店

耐熱タンク

回転成形大型容器で初めて耐熱80℃

☑ポリエチレンとポリプロピレンの特殊複層構造で強靭な耐熱容器を実現。
☑２００Ｌ～５０００Ｌまでのラインナップ
☑耐熱ＰＶＣの密閉型マンホールを採用
☑融着型アンカーを標準装備（2000L 以上）





内層：ポリプロピレン（ナチュラル）

外層：ポリエチレン（ブラック）